



luft/luft värmepump

Väggmodell Daikin

8 ÅR Bekymmersfrihet
5 års värmepumpsgaranti
8 års kompressorgaranti
SVERIGES LÄNGSTA VÄRMEPUMPSGARANTI*
* År 6-8 - materialgaranti



Närpå ljudlösa enheter

Inom- utomhusdelar som är smått revolutionerande tysta.



Veckotimern, bra för stugan

Förenkla husägarkivet. Låt timern höja eller sänka värmen, upp till fyra gånger om dagen.



Valfri temperatur

Steglös underhållsvärme mellan 10 och 30 °C.



Långlivade system

Swing-kompressorn är själva hjärtat i värmepumpen. Få rörliga delar = Håller mycket längre. Vi lämnar hela 8 års garanti på våra kompressorer.



Elegant design

Hög kvalitet och snygg design har gett Daikins värmepumpar flera utmärkelser.



Tryggt med Daikin sedan 1924


Vi har levererat lösningar i över 80 år. Idag med marknadens bredaste sortiment. Vi koncentrerar oss på en sak; värme & kyla, ingenting annat.



Störst i branschen

Världens största utbud av värmepumpar och luftkonditionering.



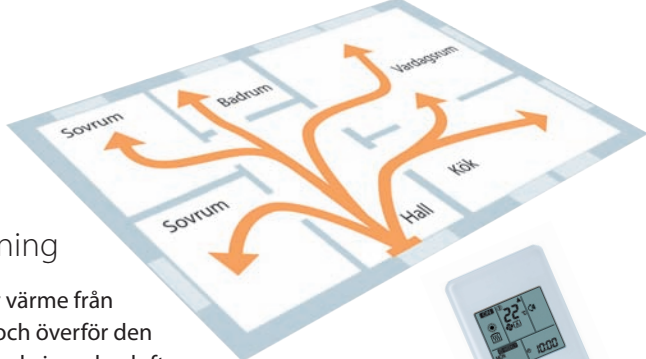

Värmespridning

Pumpen hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften.

Tekniken passar bäst i hus med öppen planlösning för att varmluften ska cirkulera på ett effektivt sätt. Har du ett större hus installerar du flera inomhusdelar som också värmer golven med en riktad luftström. Systemet ger dig dessutom luftkonditionering med rätt luftfuktighet och ren hälsosam luft.



1 kr in - upp till 5 kr tillbaka!


För varje krona du sätter in får du upp till fem kronor tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.



Avancerad luftrening

Inomhusdelen har ett fotokatalytiskt filter med titanapatit som avlägsnar:

- > Pollen, damm, bakterier & virus
- > Formaldehyd
- > Dålig lukt

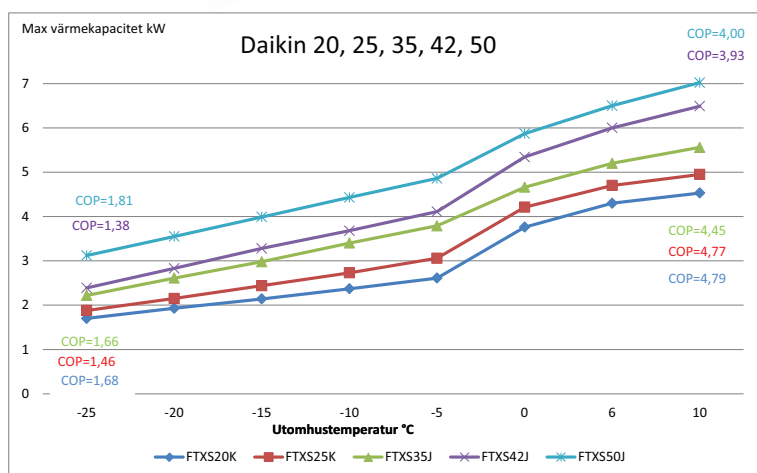

Bäst när det gäller!

Värmekapacitet och COP angiven med en 20°C inomhustemperatur och vid utomhustemperatur ända ner till -25°C! Tabelldata är angivna med hänsyn tagen till avfostningscykler samt även med en trågvärmare på 124W som aktiveras när utomhustemperaturen understiger -2°C. Driftsområde ner till -30°C.

VÄRME OCH KYLA

INOMHUSENHETER			Daikin20 - FTXS20K	Daikin25 - FTXS25K	Daikin35 - FTXS35J	Daikin42 - FTXS42J	Daikin50 - FTXS50J
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	289x780x215			295x800x215	
Vikt		kg	8			10	
Effekt	Värme	Min/Nom/Max kW	1,3 / 2,5 / 4,3	1,3 / 2,8 / 4,7	1,4 / 4,0 / 5,2	1,7 / 5,4 / 6,0	1,7 / 5,8 / 6,5
	Kyla	Min/Nom/Max kW	1,3 / 2,0 / 2,8	1,3 / 2,5 / 3,2	1,4 / 3,5 / 4,0	1,7 / 4,2 / 5,0	1,7 / 5,0 / 5,3
Effektförbrukning	Värme	Min/Nom/Max kW	0,3 / 0,6 / 1,4	0,3 / 0,8 / 1,3	0,3 / 1,0 / 1,5	0,4 / 1,5 / 2,0	0,4 / 1,6 / 2,0
	Kyla	Min/Nom/Max kW	0,3 / 0,5 / 1,0	0,3 / 0,5 / 0,8	0,4 / 0,9 / 1,2	0,4 / 1,2 / 2,2	0,4 / 1,5 / 1,8
SEER / SCOP	Kyla/Värme		5,71 / 4,62	6,37 / 4,51	6,43 / 4,24	5,47 / 3,75	5,30 / 3,94
Energiklass	Kyla/Värme		A+ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A / A	A / A
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL dBA	40 / 34 / 27 / 19	41 / 34 / 27 / 19	42 / 36 / 29 / 26	42 / 38 / 33 / 30	44 / 39 / 34 / 31
	Kyla	H/M/L/SL dBA	40 / 32 / 24 / 19	41 / 33 / 25 / 19	42 / 34 / 26 / 23	42 / 38 / 33 / 30	43 / 39 / 34 / 31

UTOMHUSENHETER			RXL20K	RXL25K	RXL35J	RXL42J	RXL50J
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x765x285				735x825x300
Vikt		kg	34	34	34	39	48
Ljudtryck (Hög)	Värme	dBA	47	47	48	48	48



Daikin - FTXS-K



Daikin - FTXS-J



RXL-K,J